GLV-FS40Q/FR40Q

▣ QD 직하형 LED 평판 조명

○ 고연색성 조명
QD 광여기 소재를 이용한 CAP 기술을 적용하여 사물 고유의 색을 재현

○ 수려한 미관
일반 형광등과는 구별되는 수려한 미관

○ 눈부심이 없는 조명
QD CAP 및 확산 기술을 적용 은은한 광질 구현

○ 전기세 절감
높은 광효율로 인한 에너지 절감효과 탁월

○ 장수명
긴 수명으로 인한 유지 관리비 절약

○ 친환경 조명
수은등 환경물질을 사용하지 않으며 자외선을 방출하지 않는 친환경 조명

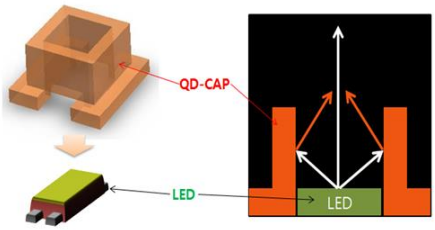

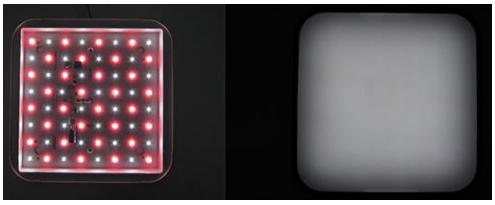

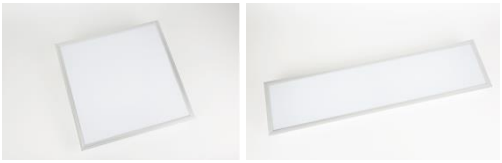

▣ 제품 사양 (Specifications)

입력 전압	소비전력	LED 컨버터 역률	소켓
AC 220V 50/60Hz	40W	>0.9	

모델명	광속 (lm)	효율 (lm/W)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	배광각도 (°)
GLV-FS40Q-5090	3400	85	3,000	90	120
GLV-FR40Q-5090	3400	85	5,000	90	120

컨버터	작동온도 (℃)	등기구 사이즈
외장형	−20℃ to +40℃	600 x 600 x 50(mm) 300 x 1200 x 50(mm)